




TUBOS DE PVC PARA INSTALACIONES DE DESAGUE

FABRICADOS DE ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP N° 399.003

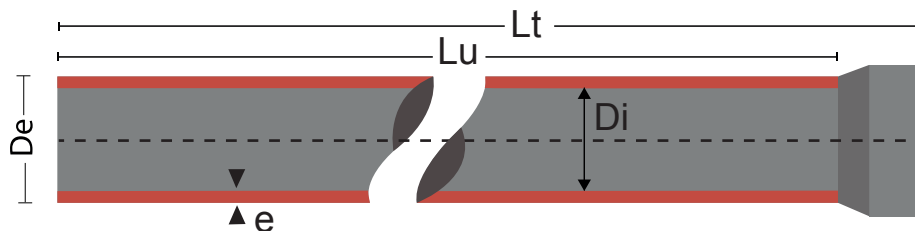

CLASE LIVIANA (L)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
1 1/2"	41,0	1,3	38,4	3,0	2,96
2"	54,0	1,3	51,4	3,0	2,95
3"	80,0	1,4	77,2	3,0	2,93
4"	105,0	1,7	101,6	3,0	2,91
6"	168,0	2,8	162,4	5,0	4,85

CLASE PESADA (P)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
3"	80,0	2,0	76,0	3,0	2,93
4"	105,0	2,6	99,8	3,0	2,91
6"	168,0	4,1	159,8	5,0	4,85

Rendimiento Aproximado de Pegamento (Unión Espiga - Campana)

DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	DIÁMETRO NOMINAL Dn (mm)	Empalmes 1/4 galón
41	1 1/2"	197
54	2"	113
80	3"	51
105	4"	27
168	6"	11



NOTAS:

Normas de Fabricación: NTP 399.00
Gama de diámetros: De 1 1/2" a 6"
Sistema de Empalme: Espiga - Campana
Color: Gris Orgánico
Campo de aplicación: Canalización de aguas residuales domiciliarias por sistemas de gravedad



PRODUCTOS FABRICADOS POR KINDUIT S.A.C.

☎ 998 345 306 / (01) 741 0296

✉ ventas@grupokin.com.pe

📍 Av. Minerales 640 Lima, Lima - Perú

🌐 www.grupokin.com.pe