KINPLAST MR
TUBOS Y CONEXIONES DE PVC

TUBOS DE PVC PARA INSTALACIONES DE DESAGUE

FABRICADOS DE ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP N° 399.003

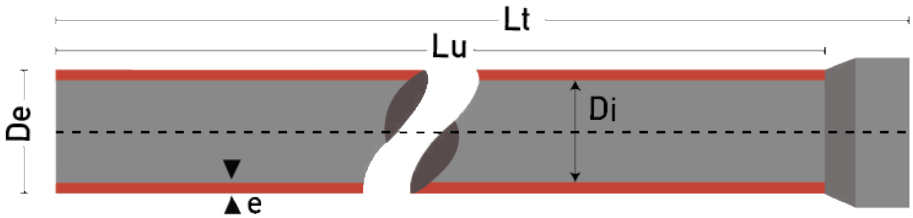

CLASE LIVIANA (L)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (pulg)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
1 1/2”	41,0	1,3	38,4	3,0	2,96
2”	54,0	1,3	51,4	3,0	2,95
3”	80,0	1,4	77,2	3,0	2,93
4”	105,0	1,7	101,6	3,0	2,91
6”	168,0	2,8	162,4	5,0	4,85

CLASE PESADA (P)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (pulg)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
3”	80,0	2,0	76,0	3,0	2,93
4”	105,0	2,6	99,8	3,0	2,91
6”	168,0	4,1	159,8	5,0	4,85

Rendimiento Aproximado de Pegamento (Unión Espiga - Campana)

Diámetro exterior (mm)	Diámetro nominal (pulg)	Empalmes / 1/4 galón
41	1 1/2”	197
54	2”	113
80	3”	51
105	4”	27
168	6”	11

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB – 150

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

NOTAS:

Normas de Fabricación:	NTP 399.003
Gama de diámetros:	De 1 1/2” a 6”
Sistema de Empalme:	Espiga - Campana
Color:	Gris orgánico
Campo de Aplicación:	Canalización de aguas residuales domiciliarias por sistema de gravedad.

EN PERÚ HECHO

PRODUCTOS FABRICADOS POR **KINDUIT S.A.C.**

Av. Minerales 640 – Lima (altura de la cuadra 30 de la Av. Argentina)
464-3155 / 464-0966 +51 998 345 306 ventas@grupokin.com.pe
kinplast.peru kinplastperu
www.grupokin.com.pe

KP MR