




TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

FABRICADOS DE ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP N° 399.006

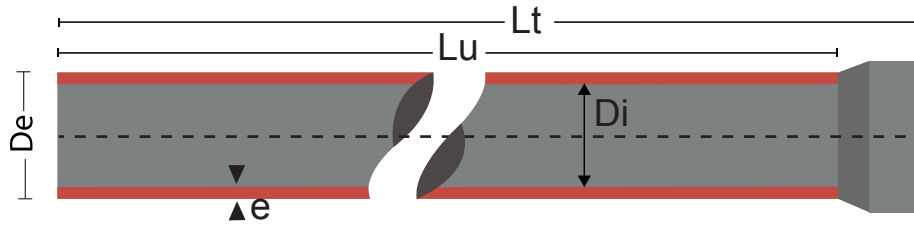

CLASE LIVIANA (L)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
5/8"	15.9	1,1	13,7	3,0	2,98
3/4"	19.1	1,2	16,7	3,0	2,97
1"	25.4	1,3	22,8	3,0	2,97

CLASE PESADA (P)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
1/2"	21,0	1,8	17,4	3,0	2,97
3/4"	26,5	1,8	22,9	3,0	2,97
1"	33,0	1,8	29,4	3,0	2,96
1 1/4"	42,0	2,0	38,0	3,0	2,95
1 1/2"	48,0	2,3	43,4	3,0	2,95
2"	60,0	2,8	54,4	3,0	2,94
2 1/2"	73,0	3,5	66,0	3,0	2,93
3"	88,5	3,8	80,9	3,0	2,91
4"	114,0	4,0	106,0	3,0	2,91

Rendimiento Aproximado de Pegamento

Diámetro nominal (pulg)	Diámetro exterior (mm)	Número de Uniones
5/8"	15.9	1280
3/4"	19.1	930
1"	25.4	510
1/2"	21	730
3/4"	26.5	460
1"	33	300
1 1/4"	42	185
1 1/2"	48	140
2"	60	90



NOTAS:

Normas de Fabricación: NTP 399.006
 Gama de diámetros: L: De 5/8" a 1" - P: De 1/2" a 4"
 Clases: Liviana (L) y Pesada (P)
 Sistema de Empalme: Espiga - Campana
 Color: Gris orgánico
 Campo de aplicación: Instalaciones de canalización eléctricas.



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018

PRODUCTOS FABRICADOS POR KINDUIT S.A.C.



998 345 306 / (01) 741 0296



ventas@grupokin.com.pe



Av. Minerales 640 Lima, Lima - Perú



www.grupokin.com.pe